























**& DOWNLIGHTS**  
**EINBAU STRAHLER**

# Downlights & Einbaustrahler

Familie	changy	doma	loda	relo
				
Schwerpunkt				
Lichttechnik	Einzellinse/TriZone	Spiegel-Reflektor hochglänzend	Diffusor opal	Diffusor opal Diffusorscheibe mikroprismatisch
Lichtverteilung	direkt breitstrahlend direkt tief-/breitstrahlend	direkt breitstrahlend	direkt breitstrahlend	direkt breitstrahlend
LVK				
Ausstrahlungswinkel	60°, 85°	80°, 85°	90°	85°, 105°
Prüfzeichen	 UGR ≤ 10 IP 40, IP54	 UGR ≤ 19 IP 20, IP54	 UGR ≤ 25 IP 44	 UGR ≤ 22 IP 44
Montageart	Einbau	Einbau	Einbau	Einbau
Einbautiefe	 Et 165	 Et 165	 Et 105	 Et 95 Et 110
Ausschnittsmaß Deckenausschnitt DA [mm]	229	229	190	125, 175, 215
LxBxH/DxH	246 x 117 246 x 128	246 x 113 246 x 117	204 x 74	140 x 45 190 x 59 230 x 59
Leuchtenlichtstrom [lm]	1000–4700	1100–2900	1200–2600	1500–3000
Lichtfarbe	830 840	840	830 840	830 840
Leuchteneffizienz [lm/W]	91–141	109–135	88–124	93–120
LED-Lebensdauer	50000h L90/B50 100000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B10	50000h L80/B50
Betriebsgeräte	DALI2, ETM	DALI2, ET		
Zubehör	Sanierungsring 229–300	Sanierungsring 229– 300		
Kaschierungsring für DA [mm] (auf Anfrage)	269, 290, 315	269, 290, 315	220, 235	140-160, 160-175, 190- 200, 200-215, 220- 240, 240-260

Schwerpunkt:



UGR, BAP



universell




preisbewusst

relo-UP	scota	tevi	rotara	
				
				
Diffusor opal	Diffusor opal	Diffusor opal	MIRO® Reflektor facettiert hochglänzend	
direkt breitstrahlend	direkt breitstrahlend	direkt breitstrahlend	direkt tiefstrahlend	
				
110°	105°, 110°	110°	25°, 35°	30°, 60°
 UGR ≤ 28 IP 20	 UGR ≤ 28 IP 44	 UGR ≤ 30 IP 44	 <b>3000</b> UGR ≤ 17 IP 20	
Anbau	Einbau Anbau	Einbau	Einbau	
	 Et 83  Et 106	 Et 52	 Et 140  Et 160	
	107 x 107 207 x 207	110 145 210	120, 170 135 x 135 160 x 155	
140 x 115 190 x 120 230 x 115	120 x 120 x 53 220 x 220 x 76	125 x 22 160 x 22 225 x 22	138 x 94, 182 x 119 151 x 151 x 94 175 x 175 x 119	
1000-3000	1100-2500	900-3000	2500-4300	
830 840	830 840	830 840	830 840	
73-107	93-99	90-113	109-121	
50000h L85/B10	50000h L70/B10	50000h L80/B50	50000h L80/B50	
	DALI2 ET		DALI2 ET	
	Anbaurahmen 240 x 240		Wechselreflektoren 40°, 60°	
			240-260	

# changy



 **Zeit zu wechseln!**

- Hervorragende Lichttechnik, die neue Lösungen für Ihr Projekt schafft
- Nachhaltig: lange Lebensdauer 100.000 h (L80 B10)
- Hohe Lichtmengen erlauben Bestückung mit weniger Leuchten
- Anpassungsfähig – ETM-Treiber für ideale Lichtströme
- Sensible Bereiche blendfrei beleuchten (UGR <10, L <500 cd/m<sup>2</sup>)
- Energieeinsparung durch sehr gute Effizienz 141 lm/W
- Sanieren oder Neuplanen – mit großer Typenvielfalt universell gestalten



IP40

IP54



IP20



# relo-Up



**Anspruch zeitlos erfüllen**

- Universelle Downlights für den Deckenanbau
- Schnelle Installation mit Montageplatte, Rastverschluss und Fangseil
- Wertiges Druckgussgehäuse, Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Drei unterschiedliche Größen in zwei Lichtfarben wählbar



# doma



**Hochwertiges Downlight**

- Vielseitiges Downlight mit qualitativem Anspruch
- Hochwertige, sehr gut entblendete Lichttechnik
- Mit wertiger transluzenter Glasscheibe IP54
- Durchgangsverdrahtung serienmäßig vorbereitet
- Notlicht mit Einzelbatterie 3h verfügbar



IP20

IP54



# scota



**Robust und talentiert**

- Universelle quadratische Downlight-Familie für Deckenein- und Anbau
- Robustes Druckgussgehäuse, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor
- Zwei unterschiedliche Größen und Lichtfarben wählbar
- Zurückgesetzte Diffusorscheibe sorgt für eine attraktive Erscheinung

IP44



# ***loda***



## **Harmonie in Form und Licht**

- Downlight-Familie für Deckeneinbau
- Wertiges Druckgussgehäuse, mit Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor
- Lichtfarbe wahlweise warmweiß oder neutralweiß
- Pragmatische und wirtschaftliche Lösung für Erschließungsräume



**IP44**



**IP44**



# ***tevi***



## **Kompaktheit und Klasse kombiniert**

- Für niedrige Decken-Einbautiefen die ideale Lösung
- Startklar – Plug and play-Set zur schnellen Montage
- Homogenes Licht durch Backlight Lichttechnik
- Robustes Aludruckguss Gehäuse
- Sanieren leicht gemacht

# relo



**Einfach vielseitig**

- Downlight-Familie für Deckenein- und Anbau
- Robustes Druckgussgehäuse, Treiber betriebsfähig verdrahtet
- Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem oder mikroprismatischem Diffusor
- Drei unterschiedliche Größen in zwei Lichtfarben wählbar
- Zurückgesetzte Diffusorscheibe sorgt für eine attraktive Erscheinung



IP44



# rotara



**Vielfalt bei Strahlern**

- Einbau-Strahler für ausgeschnittene Decken
- Hochwertige Reflektoren in 30°, 60° mit MIRO®-Qualitätsbeschichtung
- UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1
- Wahlweise rund oder quadratisch in zwei Baugrößen
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit durch kardanische Aufhängung

IP20



ROET



ROEQT

# So gelingt Sanierung – schnell und ohne Nacharbeiten



## Sanieren mit Know-how

Planen, Prüfen und Koordinieren geht mit einem erfahrenen Projektpartner leichter von der Hand. So wird Sanieren mit Regiolux eine runde Sache. Der schnelle Weg zur neuen Lichtlösung: unsere Serviceleistungen für Ihr Beleuchtungsupdate.



### Montagezubehör

changy-SR: Sanierungsring zur Verblendung von größeren Ausschnitten, Artikel-Nr. 3651 9000 100. Weitere Kaschierungsringe für unsere Downlights und Strahler sind projektbezogen dimensionierbar

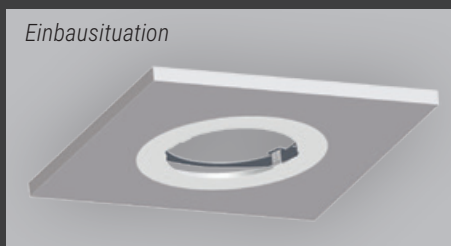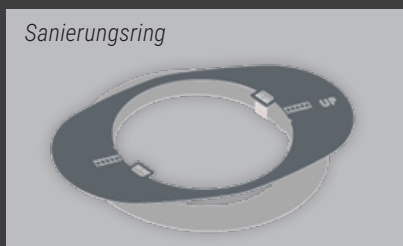

### Notlicht auf Anfrage

#### Bildindex

- 1 Adobe Stock, stockphoto.universe
- 4 Jake Campbell, Kiel DE / shutterstock, ZephyrMedia
- 5 Jana Wenderoth, Kassel DE / Tredeaux Grobler, Stuttgart DE
- 6 Jana Wenderoth, Kassel DE / shutterstock, ABB Photo
- 7 Jana Wenderoth, Kassel DE / Jana Wenderoth, Kassel DE

PDF



## REGIOLUX

Regiolux GmbH  
Hellinger Straße 3  
D 97486 Königsberg  
T +49 9525 89 0  
info@regiolux.de  
www.regiolux.de

Regiolux @ Social Media

