

alevo

Licht für Bildungseinrichtungen
und Office



REGIOLUX

alevo

Licht für Bildungseinrichtungen und Office



Ein produktives Lern- und Arbeitsumfeld profitiert deutlich von einer optimalen Lichtqualität. Mit der neuen Vielfalt an Größen- und Leistungsvarianten kann die *alevo* Leuchtenfamilie unterschiedlichste Ansprüche erfüllen. Mit ihren Spielräumen sind individuelle Konzepte in modernen Office- und Bildungseinrichtungen einfach zu entwickeln.

Die Leuchtenfamilie *alevo* stellt sich dabei den vielfältigen Facetten der Aufgaben bei Form, Farbe und Funktion. Als effizientes Montage-system kommt das neue, verbesserte Quicklock-Bügel-System zum Einsatz. Damit wird der Aufbau von Lichtbändern deutlich komfortabler und zeitsparender.

Anwendungsbereiche

- Büroräume
- Gruppen- und Unterrichtsräume
- Aufenthaltsräume
- Konferenz- und Besprechungsräume
- Behandlungsräume
- Ausstellungsräume
- Verkaufsräume



alevo 1500



NEU!
alevo 1200



alevo 1200/1500




mit Lichtsteuerung
netlife flex55

Highlights

- Lichtband- und Einzeleuchten in großer Variantenvielfalt
- Sanierungen mitgedacht – Lösung für 3-adrige Austauschsituationen
- Mit Tunable white und HCL optimal abgestimmte Lichtfarbe für Steigerung der Konzentration und natürliche Lichtstimmungen
- Flexibel den Lichtstrom einstellen mit den Multilumen-Varianten (ETM)
- netlife-Steuerungstechnik in moderner Funk-Technologie und klassischen Master-Slave-Steuerfunktionen

Lens-Layer-Technologie

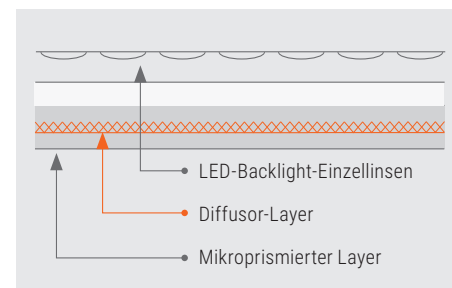

Lebensdauer transparent

Typ	Ta 25°C	
	L80B10	L90B50
AVAMP	100.000 h	50.000 h
AVHIMP	70.000 h	50.000 h
AVHILMP	70.000 h	50.000 h
AVAWF	70.000 h	50.000 h

Optimal ersetzen/austauschen


Rasterleuchte		alevo	
T8	T5	Anbau 840	Pendel 840
1 x 36 W	1 x 28 W /35 W	2700 lm	
1 x 58 W	1 x 49 W	3900 lm	4100 lm
	1 x 54 W	4200 lm	4100 lm
	1 x 80 W	6100 lm	5900 lm
2 x 36 W	2 x 35 W	5100 lm	5000 lm
	2 x 49 W	6100 lm	6800 lm
2 x 58 W		7000 lm	6800 lm

Montagevideo
alevo Anbau-Lichtband






*Quicklock-Montage-System:
jetzt noch einfacher
Lichtbänder montieren*

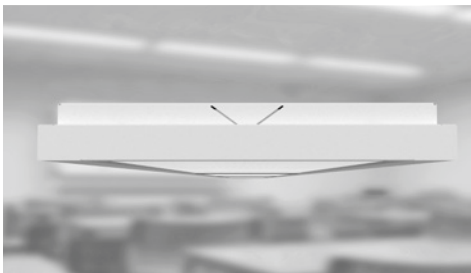

*Vielseitigkeit & Vielfalt – V-DESIGN für die integrierte
Durchgangsverdrahtung*

*Die universelle Montagehilfe – präzise und variabel:
mühevolle Montage dank Bohrschablone (Zubehör)*

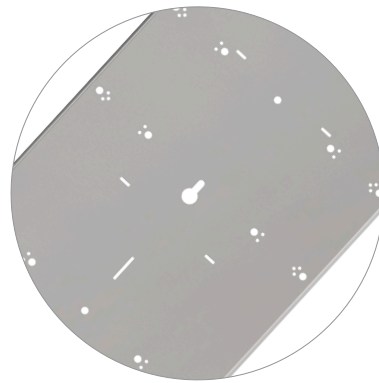






*SRGVU/1500
Für die Schnellmontage mit dem SRT-Schienensystem:
Der Universal-Montagegeräteträger für die alevo 240/355*

alevo /1200 **NEU!** /1500

Typ	alevo-AVAMP/1200	alevo-AVAMP/1500	alevo-AVA-WF/1200-130 Wandfluter	alevo-AVA-WF/1500-130 Wandfluter
				
Montageart	Anbau-Einzel, Anbau-Lichtband, Tragschienen		Anbau-Einzel, Anbau-Lichtband, Tragschienen	
LxBxH	1248 x 239 x 62 1248 x 354 x 62	1548 x 239 x 62 1548 x 354 x 62	1248 x 129 x 62	1548 x 129 x 62
LVK				
Lichtverteilung	direkt strahlend		direkt asymmetrisch strahlend	
Lichttechnik	Diffusor micro-prismatisch		Fresnel-Linse	
Prüfzeichen	 UGR ≤ 19 IP 20	 UGR ≤ 19 IP 20	 UGR ≤ 24 IP 20	
Leuchtenlichtstrom 840 [lm]	2000–5300	2700–7000	2300–3700	2900–4700
Leuchteneffizienz 840 [lm/W]	137–151	134–149	111–122	112–122
Lichtfarbe	830 840	827-865 830 840	830 840	
LED-Lebensdauer	100000 h L80/B10 50000 h L90/B50	100000 h L80/B10 50000 h L90/B50	70000 h L80/B10 50000 h L90/B50	70000 h L80/B10 50000 h L90/B50
Betriebsgeräte	DALI2 ETM DALI flex55	DALI2 DALI DT8 ETM DALI flex55 DALI DT8 flex55	DALI2 ETM DALI flex54	
Features	Human Centric Lighting, Steuerung, Sensor		Steuerung, Sensor	

Detaillierte und aktuelle Daten finden Sie unter www.regiolux.de.



LICHTBANDLÖSUNGEN

alevo-AVHIMP/1200		alevo-AVHIMP/1500		alevo-AVHILMP/1200		alevo-AVHILMP/1500	
							
Pendel-Einzel, Pendel-Lichtband		Pendel-Lichtband		Pendel-Lichtband		Pendel-Lichtband	
1248 x 239 x 55		1548 x 239 x 55		1248 x 239 x 55		1548 x 239 x 55	
							
direkt/indirekt strahlend		direkt/indirekt strahlend		direkt/indirekt strahlend		direkt/indirekt strahlend	
Diffusor micro-prismatisch		Diffusor micro-prismatisch		Diffusor micro-prismatisch		Diffusor micro-prismatisch	
   UGR ≤ 16 IP 20		   UGR ≤ 17 IP 20		   UGR ≤ 16 IP 20		   UGR ≤ 17 IP 20	
3100–5100		4100–6800		3100–5100		4100–6800	
136–147		134–145		136–147		134–145	
830 840		830 840		830 840		830 840	
70000 h L80/B10 50000 h L90/B50		70000 h L80/B10 50000 h L90/B50		70000 h L80/B10 50000 h L90/B50		70000 h L80/B10 50000 h L90/B50	
DALI2 ETM DALI flex55		DALI2 ETM		DALI2 ETM		DALI2 ETM	
Steuerung, Sensor							

alevo /1200 NEU!

alevo Anbau

Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend



UGR ≤ 19

IP 20




100000h L80/B10, 50000h L90/B50

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alevo-AVAMP/1200-240	LED 3200 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3016 170	128	25	316,60
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3056 170	128	25	563,30
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3016 175	128	25	341,90
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3056 175	128	25	588,60
	LED 3200-1900 830	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 62	6571 3014 170	139-128	14-25	285,00
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 62	6571 3014 175	139-128	14-25	310,30
	LED 3400 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3026 170	137	25	316,60
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3066 170	137	25	563,30
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3026 175	137	25	341,90
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 62	6571 3066 175	137	25	588,60
	LED 3400-2000 840	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 62	6571 3024 170	147-137	14-25	285,00
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 62	6571 3024 175	147-137	14-25	310,30
alevo-AVAMP/1200-355	LED 4900 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4016 170	132	37	341,90
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4056 170	132	37	588,60
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4016 175	132	37	367,20
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4056 175	132	37	613,90
	LED 4900-3000 830	vw RAL 9016	ETM	1248 x 354 x 62	6571 4014 170	143-132	21-37	310,30
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 354 x 62	6571 4014 175	143-132	21-37	335,60
	LED 5300 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4026 170	141	37	341,90
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4066 170	141	37	588,60
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4026 175	141	37	367,20
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 354 x 62	6571 4066 175	141	37	613,90
	LED 5300-3100 840	vw RAL 9016	ETM	1248 x 354 x 62	6571 4024 170	151-141	21-37	310,30
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 354 x 62	6571 4024 175	151-141	21-37	335,60

alevo Pendel-Lichtband

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend



UGR ≤ 16

IP 20




70000h L80/B10, 50000h L90/B50

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alevo-AVHILMP/1200-240	LED 4800 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6573 3016 170	128	38	443,10
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6573 3016 175	128	38	468,40
	LED 4800-2900 830	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 55	6573 3014 170	140-128	21-38	411,50
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 55	6573 3014 175	140-128	21-38	436,80
	LED 5100 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6573 3026 170	136	38	443,10
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6573 3026 175	136	38	468,40
LED 5100-3100 840	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 55	6573 3024 170	147-136	21-38	411,50	
	sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 55	6573 3024 175	147-136	21-38	436,80	

alevo Pendel

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend



UGR ≤ 16

IP 20


70000h L80/B10, 50000h L90/B50



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ _{exkl. MwSt.}
alevo-AVHIMP/1200-240	LED 4800 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3016 170	128	38	493,70
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3056 170	128	38	740,40
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3016 175	128	38	519,00
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3056 175	128	38	765,70
	LED 4800-2900 830	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 55	6572 3014 170	140-128	21-38	462,10
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 55	6572 3014 175	140-128	21-38	487,40
	LED 5100 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3026 170	136	38	493,70
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3066 170	136	38	740,40
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3026 175	136	38	519,00
			DALI flex55 ¹⁾	1248 x 239 x 55	6572 3066 175	136	38	765,70
	LED 5100-3100 840	vw RAL 9016	ETM	1248 x 239 x 55	6572 3024 170	147-136	21-38	462,10
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 239 x 55	6572 3024 175	147-136	21-38	487,40

alevo Wandfluter

Fresnel-Linse direkt asymmetrisch strahlend



UGR ≤ 24

IP 20


70000h L80/B10, 50000h L90/B50



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ _{exkl. MwSt.}
alevo-AVAWF/1200-130	LED 3600 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3016 190	106	34	392,50
			DALI flex54 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3056 190	106	34	689,80
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3016 195	106	34	417,80
			DALI flex54 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3056 195	106	34	715,10
	LED 3600-2200 830	vw RAL 9016	ETM	1248 x 129 x 62	6571 3014 190	117-106	19-34	360,90
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 129 x 62	6571 3014 195	117-106	19-34	386,20
	LED 3700 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3026 190	111	34	392,50
			DALI flex54 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3066 190	111	34	689,80
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3026 195	111	34	417,80
			DALI flex54 ¹⁾	1248 x 129 x 62	6571 3066 195	111	34	715,10
	LED 3700-2300 840	vw RAL 9016	ETM	1248 x 129 x 62	6571 3024 190	122-111	19-34	360,90
		sg RAL 9006	ETM	1248 x 129 x 62	6571 3024 195	122-111	19-34	386,20

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

alevo Pendel-Lichtband


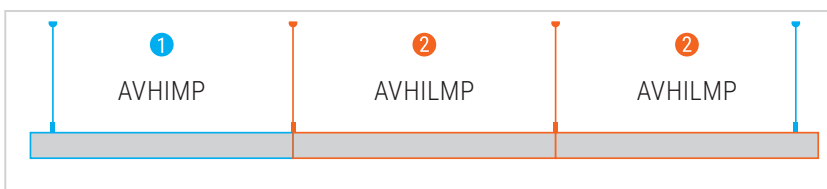


- 1 Pendel-Einzelleuchte
- 2 Pendel-Lichtband

alevo /1500

alevo Anbau

Diffusor micro-prismatisch direkt strahlend



UGR ≤ 19


IP 20

100000h L80/B10, 50000h L90/B50



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.	
alevo-AVAMP/1500-240	LED 4000 827-865	vw RAL 9016	DALI DT8 ^{1) 2)}	1548 x 239 x 62	6571 1036 170	117	34	428,80	
			DALI DT8 flex55 ^{1) 2)}	1548 x 239 x 62	6571 1046 170	117	34	707,10	
		sg RAL 9006		DALI DT8 ^{1) 2)}	1548 x 239 x 62	6571 1036 175	117	34	454,10
				DALI DT8 flex55 ^{1) 2)}	1548 x 239 x 62	6571 1046 175	117	34	732,40
	LED 4200 830	vw RAL 9016		DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1016 170	125	34	346,60
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1056 170	125	34	593,30
		sg RAL 9006		DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1016 175	125	34	371,90
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1056 175	125	34	618,60
	LED 4200-2500 830	vw RAL 9016		ETM	1548 x 239 x 62	6571 1014 170	135-125	19-34	315,00
				sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 62	6571 1014 175	135-125	19-34
	LED 4500 840	vw RAL 9016		DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1026 170	134	34	346,60
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1066 170	134	34	593,30
		sg RAL 9006		DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1026 175	134	34	371,90
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 62	6571 1066 175	134	34	618,60
	LED 4500-2700 840	vw RAL 9016		ETM	1548 x 239 x 62	6571 1024 170	145-134	19-34	315,00
				sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 62	6571 1024 175	145-134	19-34
alevo-AVAMP/1500-355	LED 6100 827-865	vw RAL 9016	DALI DT8 ^{1) 2)}	1548 x 354 x 62	6571 2036 170	121	51	454,10	
			DALI DT8 flex55 ^{1) 2)}	1548 x 354 x 62	6571 2046 170	121	51	732,40	
		sg RAL 9006		DALI DT8 ^{1) 2)}	1548 x 354 x 62	6571 2036 175	121	51	479,40
				DALI DT8 flex55 ^{1) 2)}	1548 x 354 x 62	6571 2046 175	121	51	757,70
	LED 6500 830	vw RAL 9016		DALI2 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2016 170	128	51	371,90
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2056 170	128	51	618,60
		sg RAL 9006		DALI2 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2016 175	128	51	397,20
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2056 175	128	51	643,90
	LED 6500-3900 830	vw RAL 9016		ETM	1548 x 354 x 62	6571 2014 170	138-128	28-51	340,30
				sg RAL 9006	ETM	1548 x 354 x 62	6571 2014 175	138-128	28-51
	LED 7000 840	vw RAL 9016		DALI2 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2026 170	138	51	371,90
				DALI flex55 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2066 170	138	51	618,60
	sg RAL 9006		DALI2 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2026 175	138	51	397,20	
			DALI flex55 ¹⁾	1548 x 354 x 62	6571 2066 175	138	51	643,90	
LED 7000-4200 840	vw RAL 9016		ETM	1548 x 354 x 62	6571 2024 170	149-138	28-51	340,30	
			sg RAL 9006	ETM	1548 x 354 x 62	6571 2024 175	149-138	28-51	365,60


alevo Anbau-Lichtband

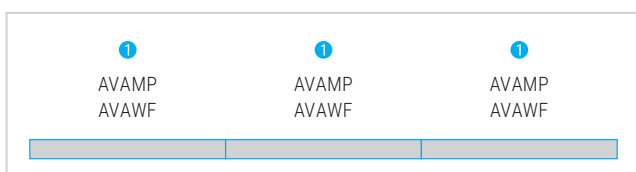

1 Anbau-Einzelleuchte

alevo Wandfluter

Fresnel-Linse direkt asymmetrisch strahlend



UGR ≤ 24

IP 20



70000h L80/B10, 50000h L90/B50

Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alevo-AVAWF/1500-130	LED 4500 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1016 190	107	42	422,50
			DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1056 190	107	42	719,80
	sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1016 195	107	42	447,80	
		DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1056 195	107	42	745,10	
LED 4500-2700 830	vw RAL 9016	ETM	1548 x 129 x 62	6571 1014 190	117-107	23-42	390,90	
	sg RAL 9006	ETM	1548 x 129 x 62	6571 1014 195	117-107	23-42	416,20	
LED 4700 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1026 190	112	42	422,50
			DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1066 190	112	42	719,80
	sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1026 195	112	42	447,80
		DALI flex54 ¹⁾	DALI flex54 ¹⁾	1548 x 129 x 62	6571 1066 195	112	42	745,10
LED 4700-2900 840	vw RAL 9016	ETM	1548 x 129 x 62	6571 1024 190	122-112	23-42	390,90	
	sg RAL 9006	ETM	1548 x 129 x 62	6571 1024 195	122-112	23-42	416,20	

Zubehör Pendelmontage	Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	exkl. MwSt.	
Seilabhängung WF 1200 / 1500	AVAWF-SAE 1500 VW 5x0,75	vw RAL 9016	St	Seilabhängung für alevo WF 1500 vw	6571 0130 121	78,70	1
	AVAWF-SAE 1500 SG 5x0,75	sg RAL 9006	St	Seilabhängung für alevo WF 1500 sg	6571 0130 135	102,90	1
Lichtbandverbinder	alevo -AVAWF-LB	vw RAL 9016	St	mechanischer Lichtbandverbinder für alevo Wandfluter Pendelmontage	6571 9000 090	31,90	1
	alevo -AVAWF-LB	sg RAL 9006	St	mechanischer Lichtbandverbinder für alevo Wandfluter Pendelmontage	6571 9000 095	32,80	1


¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

²⁾Leuchten mit tunable white Technik geeignet für Human Centric Lighting (HCL):



alevo Pendel

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend



UGR ≤ 17 IP 20


70000h L80/B10 50000h L90/B50



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alevo-AVHIMP/1500-240	LED 6400 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1016 170	126	51	523,70
			DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1056 170	126	51	770,40
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1016 175	126	51	549,00
			DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1056 175	126	51	795,70
	LED 6400-3800 830	vw RAL 9016	ETM	1548 x 239 x 58	6572 1014 170	136-126	28-51	492,10
		sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 58	6572 1014 175	136-126	28-51	517,40
	LED 6800 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1026 170	134	51	523,70
			DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1066 170	134	51	770,40
sg RAL 9006		DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1026 175	134	51	549,00	
		DALI flex55 ¹⁾	1548 x 239 x 58	6572 1066 175	134	51	795,70	
LED 6800-4100 840	vw RAL 9016	ETM	1548 x 239 x 58	6572 1024 170	145-134	28-51	492,10	
	sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 58	6572 1024 175	145-134	28-51	517,40	

alevo Pendel-Lichtband

Diffusor micro-prismatisch direkt/indirekt strahlend




UGR ≤ 17 IP 20

70000h L80/B10 50000h L90/B50



Typ	Bestückung	Farbe	Betriebsgerät	LxBxH/DxH	Artikel-Nr.	lm/W	P _{sys} [W]	€ exkl. MwSt.
alevo-AVHILMP/1500-240	LED 6400 830	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 55	6573 1016 170	126	51	473,10
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 55	6573 1016 175	126	51	498,40
LED 6400-3800 830	vw RAL 9016	ETM	1548 x 239 x 55	6573 1014 170	136-126	28-51	441,50	
		sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 55	6573 1014 175	136-126	28-51	466,80
LED 6800 840	vw RAL 9016	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 55	6573 1026 170	134	51	473,10	
		sg RAL 9006	DALI2 ¹⁾	1548 x 239 x 55	6573 1026 175	134	51	498,40
LED 6800-4100 840	vw RAL 9016	ETM	1548 x 239 x 55	6573 1024 170	145-134	28-51	441,50	
		sg RAL 9006	ETM	1548 x 239 x 55	6573 1024 175	145-134	28-51	466,80

¹⁾Leuchten geeignet für IoT (Internet of Things):

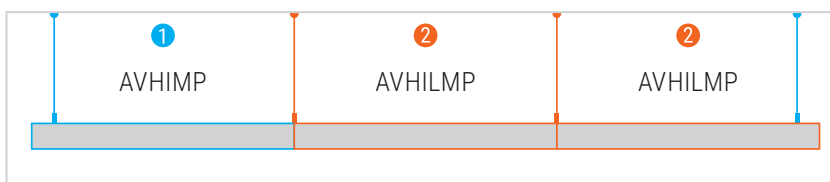

- ① Pendel-Einzelleuchte
- ② Pendel-Lichtband


alevo Zubehör

SRGVU variable




IP 20




Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
Montage-Geräteträger	SRGVU /1500-240/355	vw	St	Universal Montage-Geräteträger, Lichtband SRT	1901 5500 100	72,30	1

*Kundenspezifische Lösungen stehen auf Anfrage (BTO = built to order) zur Verfügung.

Typ	Farbe	Material	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.		
Montagehilfe	AVA-MH-240/355	me	St	Universelle Montagehilfe für alevo-AVAMP Anbaumontagen	6571 9001 100	35,00	1

netlife

Typ	Details	Artikel-Nr.	€ exkl. MwSt.	
LC-RX flex BT PB 2W	Bluetooth Wandtaster 2-Kanal	8450 8107 100	202,20	1
LC-RX flex BT PB 4W	Bluetooth Wandtaster 4-Kanal	8450 8108 100	202,20	1
LC-RX flex BT5 TOUCH PANEL	Bluetooth 5.0 Touch Panel	8450 4025 200	299,20	1
Koolmesh	Koolmesh App		0,00	




alevo netlife flex55

Komfort und Energieeinsparung ideal kombiniert

alevo flex55-Masterleuchten machen Beleuchtungsgeschehen individuell steuerbar. Mit integrierten Bluetooth-Bausteinen erledigt die alevo flex55 zuverlässig nicht nur Master-Slave-Aufgaben, sondern auch anspruchsvolle Steuerungslösungen. Über die Vernetzbarkeit (Bluetooth-Mesh) mit weiteren Systemkomponenten, ist die Dimension der Anlage beliebig skalierbar. Das Touch Panel gibt dem Bedienungskomfort einen besonderen Style.

Zum Einrichten der Anlagen steht die Koolmesh-App für einfache Programmierbarkeit und zusätzlichen Effizienzgewinn über eine Vielzahl von Features. Die Konfiguration und Inbetriebnahme führen Sie selbst aus oder greifen auf die Kompetenzen von Regiolux zurück.




Highlights

- Sanieren mit Sensorik bei 3-adrigen Leitungsanschlüssen
- Bis zu 15 Leuchten in drahtgebundener Master-Slave-Lösung
- Drahtlos über Funk via Bluetooth-Mesh vernetzen
- Einfache Bedienung über kostenfreie App oder Funktaster
- Präsenz und Bewegung über integrierten PIR-Sensor erfassen



netlife Lichtsteuerung

Verbrauchssteuerung zum
Einsparen von Energie effektiv
einsetzen

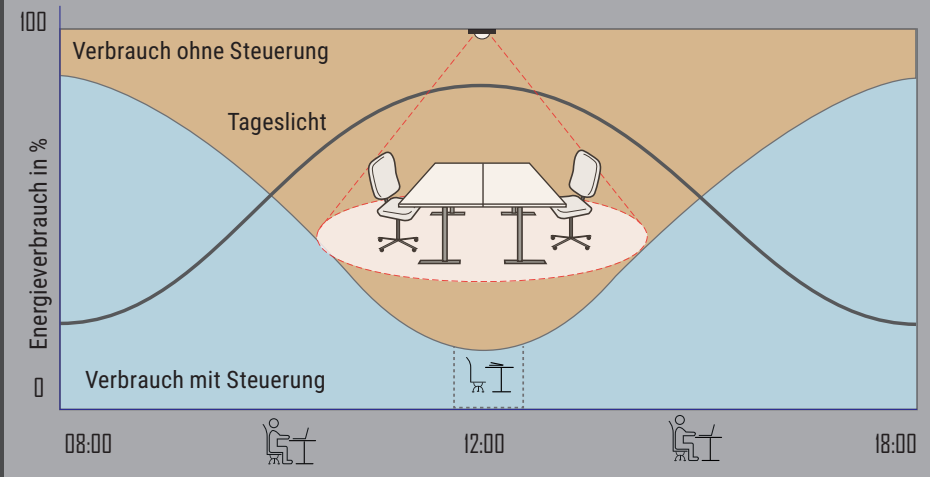

Lichtsteuerung – das brauche ich:



alevo flex55-Leuchte

App für
Konfiguration & Steuerung

Optionen:



BT5 Touch panel



BT Wandtaster
2-Kanal



BT Wandtaster
4-Kanal

Mesh-Lichtlösungen: Raumübergreifend vernetzbar



- Bewegungserfassung
- Präsenzerkennung
- Corridor Funktion
- Guided Light
- HCL & Tunable White
- Tageslichtregelung
- manuelles Dimmen



Modernisierungen



Flure und Treppenhäuser



Unterrichtsräume



Multifunktionsbereiche



Behandlungsräume

Bildindex

1	Donson, stock.adobe.com
2-3	Katrin Heyer, Würzburg DE
11	Pololia, stock.adobe.com
13	Reenya, shutterstock.com
14	Studiovin, shutterstock.com
16-17	Gerhard Hagen, Bamberg, Composing Regiolux DE
18	andy-vult, unsplash.com
18	Heinz J. Walther, Kassel DE
18	max-fischer, pexels.com
18	Copernico, unsplash.com
18	Pixel-Shot, stock.adobe.com

PDF



Regiolux @ Social Media



REGIOLUX

Regiolux GmbH
 Hellinger Straße 3
 D 97486 Königsberg
 T +49 9525 89 0
 info@regiolux.de
 www.regiolux.de